



Client _____ Quantity _____
 Project _____ Position _____

Vision Industry W35K NUVO

Model: W35KH

Cod: W85110112001

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W35 versione NUVO, plug-in. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+85°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, sanificazione a vapore, ciclo manuale. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 1 carrello GN1/1-EN60x40; GN1/1 Rational 201. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita montata. (l'installazione dell'unità condensante sul tetto della cella, saldature impianto, vuoto/carica gas

Technical data

Max capacity:	1 trolley GN1/1, EN60x40
Temperature range:	-40°+85°C
Refrigerant unit:	Plug-In
Yield +90 / +3:	85 Kg
Yield +90 / -18:	60 Kg
Climate class:	5
Cooling gas:	R404/R452
Defrost:	Forced air
Valve:	Electronic expansion valve
Dimensions:	1230×1200×2770 mm
Packing dimensions:	2755×1730×1690 mm
Gross weight:	420 Kg
Voltage:	400-415 V - 50-60 Hz
Total rate:	7760 W
Absorbed Current:	24,56 A
Yield:	9820 W
Cooling capacity:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Features


Functions:	Blast chilling, shock freezing, thawing, proving and retarder prover, holding, steam pasteurisation, low temperature steam cooking, steam sanitizing, manual steam cycle
Control:	7" touch screen display with USB port
Door gasket:	Magnetic, triple chamber and easily replaceable
Core probe:	Needle probe with 1 reading point, quick-release and easily replaceable
Insulation:	100 mm thickness - CFC/HCFC free
Exterior/interior finishing:	Internal and external in "linen canvas" steel
Inner corners:	Rounded base 20 mm
Handle:	In AISI 304 stainless steel

COSMO - wi-fi control

Cosmo è l'innovativa tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare costantemente da smartphone l'abbattitore VISION. VISION può essere anche un Cosmo hub e consentire la supervisione remota di tutti gli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app Cosmo potrai controllare in tempo reale le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo. Cosmo confronta costantemente le prestazioni dell'apparecchio con quelle ideali e, in caso di differenze significative, suggerisce la manutenzione necessaria. Il software VISION può ricevere gli aggiornamenti periodici rilasciati, con le più recenti funzionalità sviluppate.



Technical draw

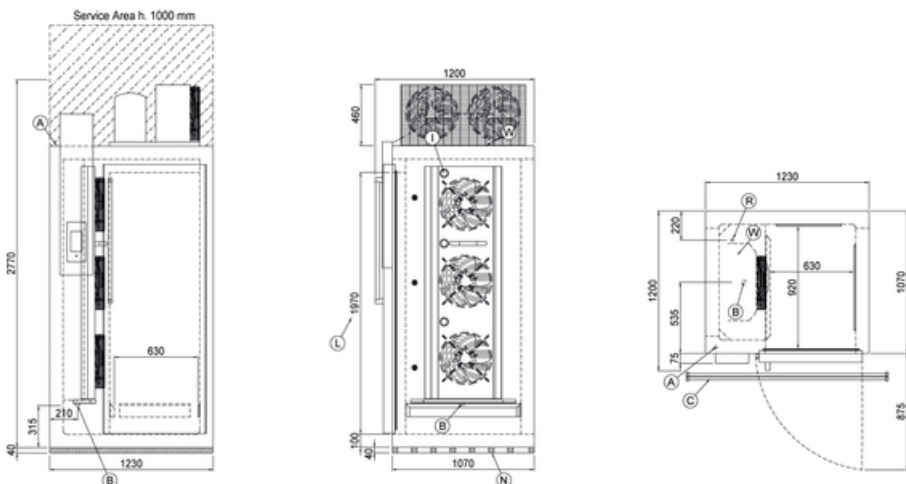

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

C: Floor grid for condensate drainage
L: Door clear opening dimension
W: Water mains connection - 3/4 female

I: Internal led lighting
N: PVC ventilation profiles